

HANDMATIG AANBRENGEN VAN RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C

VOORBEREIDING

- Schuren volgens de regels van de kunst.
- Grondig stofzuigen.
- Stofresten dienen volledig te worden verwijderd. Wij adviseren de RMC Cleaner.

BEHANDELING

- Voeg de 2 componenten samen en roer zorgvuldig door.
- Breng een kleine hoeveelheid RMC Oil Plus 2C aan (bijvoorbeeld met een paar kwaststrepn) en verdeel de olie. Wij adviseren voor het verdelen een witte handpad. Kwast het oppervlak niet in het geheel in de olie, dan is de kans dat hij te dik wordt aangebracht groot. **(Foto A)**
- Laat de olie enkele ogenblikken reageren. **(Foto B)**
- Verwijder de overtollige olie met een niet-pluizende katoenen doek. Het oppervlak moet na het poetsen droog aanvoelen. Dit is de belangrijkste stap. Het is niet mogelijk dat er teveel olie wordt afgepoetst, dus blijven poetsen tot het oppervlak droog aanvoelt. **(Foto C)**



DROOGTIJD/DOORHARDING

- In een goed geventileerde ruimte kan het oppervlak reeds 24 uren na de behandeling in gebruik worden genomen.
- Bij goede ventilatie is de RMC Oil Plus 2C na 5 dagen doorgehard en is het oppervlak vochtbestendig.



WAARSCHUWING SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek vormt dit wel een gevaar. Door de oxidatie van olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken spontaan kan laten ontbranden (broeieffect). Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!

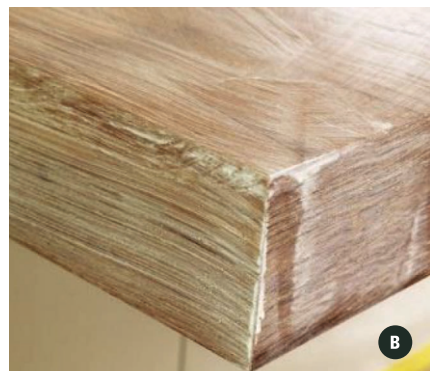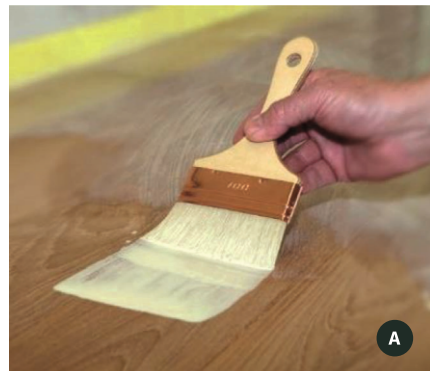



**“Vaak gekopieerd,
nooit geëvenaard !”**

The Original Monocoat

SINCE 1962

www.rubiomonocoat.nl